

PŘÍLOHA č. V

PŘEDPISY PRO PNEUMATIKY

Platí pro:

- FIA World Rally Championship (WRC)
- FIA Regionální mistrovství v rally (ERC a ET)
- FIA Mezinárodní série (Rally)

Seznam homologovaných asfaltových pneumatik:

- Seznam homologovaných pneumatik je k dispozici na internetových stránkách FIA, v sekci předpisy (Regulations).

Nejméně dva týdny před začátkem rally, musí dodavatel pneumatik předložit FIA výkres (výkresy) vzorku běhounu(ů), které mají být použity v rally, aby získal homologaci FIA.

A / PŘEDPISY PRO ASFALTOVÉ PNEUMATIKY**1. Vozy WRC v Mistrovství světa:**

- V případě vozů WRC v mistrovství světa, pneumatiky musí být v souladu s článkem 60.2 předpisů FIA World Rally Championship (jen seznam n° 2).

2. Ostatní vozy:

Homologace (dezén a velikost):

Aby mohly být asfaltové pneumatiky homologované, musí být v souladu s následujícím:

- Homologace pneumatiky (dezén a velikost): pro každou velikost bude homologován pouze jeden dezén pro každého výrobce pneumatik (včetně WRC pneumatik - seznam n° 1).
- Homologace nového dezénu zruší a nahradí dříve homologovaný dezén.


2.1 Všechny navrhované pneumatiky musí splňovat všechny platné zákonné požadavky nutné k užívání pro rally.

2.2 Dezén musí být lisovaný.

2.3 Kontrolní plocha:

	Délka x šířka	Povrch	17% podíl
9"	170 x 140	23800	4046
8.5"	161 x 140	22540	3832
8"	148 x 140	20720	3522
7,5"	142 x 140	19880	3380
7"	133 x 140	18620	3165
6,5"	124 x 140	17360	2951

2.4 Na této ploše musí povrch drážek s hloubkou nejméně 5.5 mm s maximálním úhlem rozevření 60 stupňů mezi bloky (viz schéma) a šířkou 2 mm zabrat minimálně 17 % celkového povrchu.

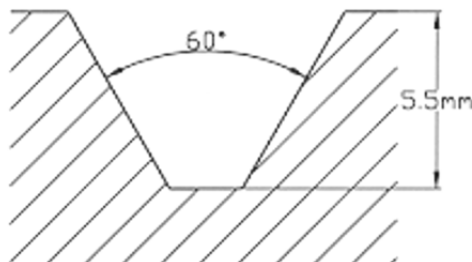

2.5 Na této ploše musí povrch drážek s hloubkou nejméně 1.8 mm s maximálním úhlem rozevření 60 stupňů mezi bloky (viz schéma) a šířkou 2 mm zabrat minimálně 21.5% celkového povrchu.

2.6 Minimální váha pneumatiky = 9.5 kg

2.7 Součet šířky drážek rozmístěných v příčném směru musí být nejméně 16 mm

2.8 Propojení dezénových figur je považováno za součást dezénu, je-li jejich hloubka menší než 2 mm.

2.9 Nejméně 2 obvodové linie /minimální celková šířka obvodové linie = 12 mm

2.10 Po celou dobu rally hloubka dezénu pneumatik na voze nesmí být menší než 1,6 mm nejméně na třech čtvrtinách dezénu. Výrobce pneumatiky musí použít viditelné kontrolní značky.

2.11 Každá pneumatika musí mít stále specifické číslo čárového kódu dodané schváleným dodavatelem čárových kódů FIA.

B / PŘEDPISY PRO ASFALTOVÉ PNEUMATIKY - SNĚHOVÉ PNEUMATIKY

- Zimní pneumatiky nemusí mít homologaci (s výjimkou seznamu WRC n° 1 a seznamu n° 2): míra drážkování musí být větší než-li 25 % (viz odstavec A čl. 2.3).
- Pokud jsou pneumatiky s hroty povoleny, předpisy budou specifikovány ve ZU rally.

C / PŘEDPISY PRO ŠOTOLINOVÉ PNEUMATIKY

- Šotolinové pneumatiky nemusí mít homologaci (s výjimkou seznamu WRC n° 1 a seznamu n° 2): míra drážkování musí být větší než-li 25 % (viz odstavec A čl. 2.3).