

## PŘÍLOHA č. V

## PŘEDPISY PRO PNEUMATIKY

**Platí pro:**

- FIA World Rally Championship (WRC)
- FIA Regionální mistrovství v rally (ERC a ET)
- FIA Mezinárodní série (Rally)

**Seznam homologovaných asfaltových pneumatik:**

- Seznam homologovaných pneumatik je k dispozici na internetových stránkách FIA, v sekci předpisy (Regulations).

Nejméně dva týdny před začátkem rally, musí dodavatel pneumatik předložit FIA výkres (výkresy) vzorku běhounu(ů), které mají být použity v rally, aby získal homologaci FIA.

**A / PŘEDPISY PRO ASFALTOVÉ PNEUMATIKY****1. Vozy WRC v Mistrovství světa:**

- V případě vozů WRC v mistrovství světa, pneumatiky musí být v souladu s článkem 60.2 předpisů FIA World Rally Championship (jen seznam n°2).

**2. Ostatní vozy:**

Homologace (dezén a velikost):

Aby mohly být asfaltové pneumatiky homologované, musí být v souladu s následujícím:

- Homologace pneumatiky (dezén a velikost): pro každou velikost bude homologován pouze jeden dezén pro každého výrobce pneumatik (včetně WRC pneumatik - seznam n° 1).
- Homologace nového dezénu zruší a nahradí dříve homologovaný dezén.


**2.1** Všechny navrhované pneumatiky musí splňovat všechny platné zákonné požadavky nutné k užívání pro rally.

**2.2** Dezén musí být lisovaný.

**2.3** Kontrolní plocha:

	<b>Délka x šířka</b>	<b>Povrch</b>	<b>17% podíl</b>
9"	170 x 140	23800	4046
8.5"	161 x 140	22540	3832
8"	148 x 140	20720	3522
7,5"	142 x 140	19880	3380
7"	133 x 140	18620	3165
6,5"	124 x 140	17360	2951

**2.4** Na této ploše musí povrch drážek s hloubkou nejméně 5.5 mm s maximálním úhlem rozevření 60 stupňů mezi bloky (viz schéma) a šířkou 2 mm zabrat minimálně 17 % celkového povrchu.

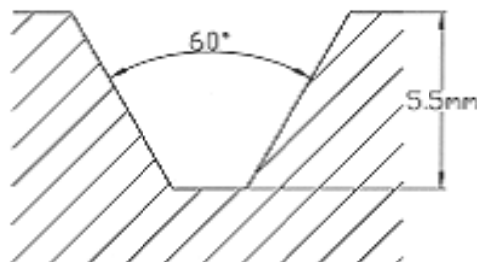

**2.5** Na této ploše musí povrch drážek s hloubkou nejméně 1.8 mm s maximálním úhlem rozevření 60 stupňů mezi bloky (viz schéma) a šířkou 2 mm zabrat minimálně 21.5% celkového povrchu.

**2.6** Minimální váha pneumatiky (pro pneumatiky namontovné na 18'' ráfek) = 9.5 kg

**2.7** Součet šířky drážek rozmístěných v příčném směru musí být nejméně 16 mm

**2.8** Propojení dezénových figur je považováno za součást dezénu, je-li jejich hloubka menší než 2 mm.

**2.9** Nejméně 2 obvodové linie /minimální celková šířka obvodové linie = 12 mm

**2.10** Po celou dobu rally hloubka dezénu pneumatik na voze nesmí být menší než 1,6 mm nejméně na třech čtvrtinách dezénu. Výrobce pneumatiky musí použít viditelné kontrolní značky.

**2.11** Každá pneumatika musí mít stálé specifické číslo čárového kódu dodané schváleným dodavatelem čárových kódů FIA.

#### **B / PŘEDPISY PRO ASFALTOVÉ PNEUMATIKY - SNĚHOVÉ PNEUMATIKY**

- Zimní pneumatiky nemusí mít homologaci (s výjimkou seznamu WRC n° 1 a seznamu n° 2): míra drážkování musí být větší než-li 25 % (viz odstavec A čl. 2.3).
- Pokud jsou pneumatiky s hroty povoleny, předpisy budou specifikovány ve ZU rally.

#### **C / PŘEDPISY PRO ŠOTOLINOVÉ PNEUMATIKY**

- Šotolinové pneumatiky nemusí mít homologaci (s výjimkou seznamu WRC n° 1 a seznamu n° 2): míra drážkování musí být větší než-li 25 % (viz odstavec A čl. 2.3).